



POSEIDON DUSCHBESCHLAG



TECHNIK INFO

VERSION 1.08

Gültig ab 07.2021



POSEIDON DUSCHBESCHLAG



Alle Funktionen in einer Designlinie vereint - so ist der Poseidon Duschtürbeschlag am besten charakterisiert.

Ob Standard, Pendel oder Hebe-Senk Funktion - alle Elemente, gleich ob Winkel oder Scharnier, passen zusammen. Damit sind der Kreativität und Flexibilität im modernen Duschenbau keine Grenzen mehr gesetzt.

Der Duschtürbeschlag Poseidon ist Messing massiv und hochglanz verchromt - und das alles "Made in Germany". Nicht zu vergleichen mit billigen Massenproduktionen aus Zink-Druckguss.

"Made in Germany" heißt, dass die Beschläge in Deutschland nach ISO 9001:2015 produziert und nach DIN EN 14428 hausintern getestet werden.

Auf diese Entwicklung sind wir sehr stolz. Denn es garantiert Kontinuität und Planungssicherheit in Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Montage.

DEM SCHMUTZ UND KALK KEINE ANGRIFFSFLÄCHE BIETEN!

Die mit Poseidon Duschbeschlägen gefertigten Duschartreibungen sind rahmenlos, langlebig, pflegeleicht und hygienisch. Das erreichen wir, indem wir sämtliche Beschlagsteile außerhalb des Nassbereichs halten. Im Inneren des Duschbereichs befindet sich lediglich die flächenbündige Verschraubung.

Poseidon - der Duschtürbeschlag für alle Fälle!

Die Vorteile auf einen Blick

- Flächenbündige Glasbefestigung
- Kostengünstige Glasbearbeitung durch Senkbohrung ohne aufwändigen und teuren Glasausschnitt
- Einfache und exakte Montage
- Großzügige Verstellmöglichkeiten im Konus
- Keine sichtbaren Verschraubungen
- Glanzverchromte Abdeckungen aus massivem Messing
- Hebe-Senk Mechanismus / neu jetzt mit Aushebelsicherung
- Stufenlos verstellbare Nulllage
- Alle Beschläge - ein Design
- Nahezu alle Einbauvarianten möglich
- Durchgehende Dichtungen (Dichtheit der Dusche besser)
- Pflegeleicht und hygienisch weil der Beschlag außerhalb des Nassbereichs liegt
- Fertigung, Montage und Tests in Deutschland



STANDARD

Winkel/Laschen

400001 Winkelverbinder Glas-Wand 90° außen	Seite 6
400002 Winkelverbinder Glas-Wand 90° innen	Seite 7
400003 Winkelverbinder Glas-Wand 90° außen stufenlos einstellbar	Seite 8
400004 Längsverbinder Glas-Wand 180°	Seite 9
400005 Winkelverbinder Glas-Glas 90°	Seite 10
400006 Winkelverbinder Glas-Glas 135°	Seite 11
400007 Winkelverbinder Glas-Glas 270°	Seite 12
400008 Winkelverbinder Glas-Glas einstellbar	Seite 14
400009 Längsverbinder Glas-Glas 180°	Seite 15
400011 Glas-Wand Verbinder	Seite 16

Scharniere

401001 Scharnier Glas-Wand 90° aussen	Seite 18
401002 Scharnier Glas-Wand 90° innen	Seite 19
401003 Scharnier Glas-Wand 180°	Seite 20
401004 Scharnier Glas-Glas 90°	Seite 21
401005 Scharnier Glas-Glas 180°	Seite 22
401006 Scharnier Glas-Glas 180° überlappend	Seite 23

GRIFFE/HALTER/ZUBEHÖR

404001 Türgriff rund flächenbündig	Seite 34
404002 Türgriff beidseitig vierkant	Seite 34
404003 Türgriff beidseitig vierkant mit Anschlagdämpfer für Falttüren	Seite 34
484001 Türgriff rund beidseitig Ø 30	Seite 35
484002 Türgriff rund beidseitig Ø 45	Seite 35
405030 Stabilisator 200x90 links	Seite 36
405031 Stabilisator 300x90 links	Seite 36
405032 Stabilisator 200x90 rechts	Seite 36
405033 Stabilisator 300x90 rechts	Seite 36
406003 SET Handtuchhalter geschlossen (1000 mm kürzbar)	Seite 37
406004 SET Handtuchhalter offen (1000 mm kürzbar)	Seite 37
406010 Abdeckplatte glanzverchromt	Seite 38

HEBE-SENK

402001 Hebe-Senk Scharnier Glas-Wand 90° links	Seite 24
402002 Hebe-Senk Scharnier Glas-Wand 90° links mit Tragarm	Seite 25
402003 Hebe-Senk Scharnier Glas-Glas 180° links	Seite 26
402004 Hebe-Senk Scharnier Glas-Wand 90° Rechts	Seite 27
402005 Hebe-Senk Scharnier Glas-Wand 90° rechts mit Tragarm	Seite 28
402006 Hebe-Senk Scharnier Glas-Glas 180° rechts	Seite 29

DICHTUNGEN

Abzugsmaße Dichtungen	Seite 36
-----------------------	----------

PENDEL/ PENDEL HEBE-SENK

403001 Pendelscharnier Glas-Wand 90°	Seite 30
403002 Pendelscharnier Glas-Glas 180°	Seite 31
403007 Pendel-Hebe-Senk Scharnier Glas-Glas 180° links	Seite 32
403010 Pendel-Hebe-Senk Scharnier Glas-Glas 180° rechts	Seite 33

Revision am 19.04.2021/14.06.2021

TechnikInfo Version 1.08

1. Aufnahme 484001 Türgriff rund beidseitig Ø 30


2. Aufnahme 484002 Türgriff rund beidseitig Ø 45

3. Bemaßung 400004 Winkelverbinder 270° angepasst


3. Aktualisierung Inhaltsverzeichnis

400001 | WINKELVERBINDER GLAS-WAND 90° außen**BESCHREIBUNG:**

Winkelverbinder für Wandbefestigung außen.
Verschraubung im Langloch mit Abdeckung.
Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckter Verschraubung.
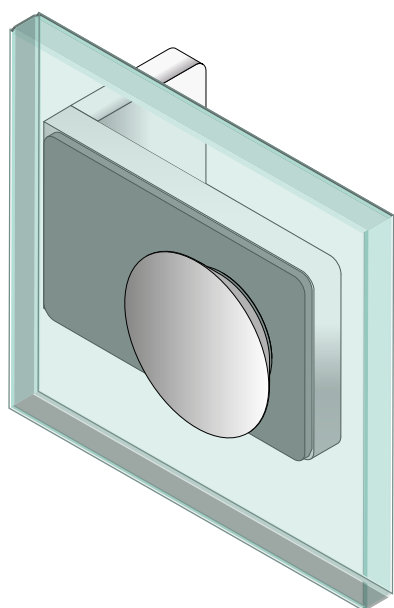
| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)**| TECHNISCHE DATEN:**

Glasart:	8 mm ESG
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links/rechts
Verstellbarkeit im Konus:	± 2.5 mm
Verstellbarkeit im Langloch:	± 4.0 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	400001

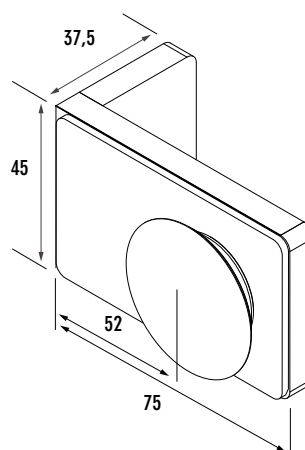

400002 | WINKELVERBINDER GLAS-WAND 90° innen


STANDARD



BESCHREIBUNG:


Winkelverbinder für Wandbefestigung innen. Verschraubung im Langloch mit Abdeckung. Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckter Verschraubung.

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

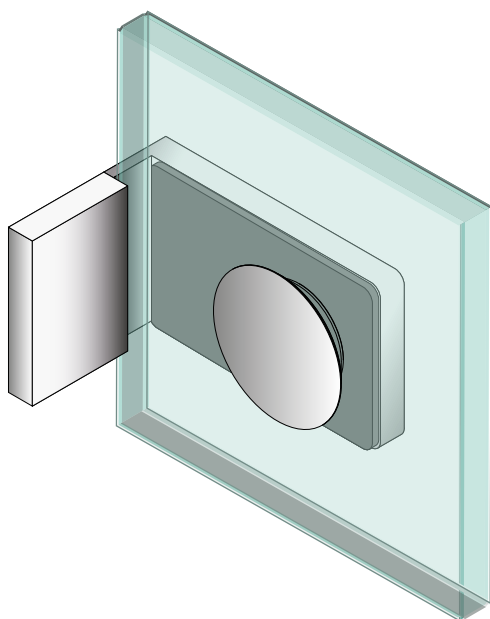

| TECHNISCHE DATEN:

Glasart:	8 mm ESG
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links/rechts
Verstellbarkeit im Konus:	$\pm 2.5\text{ mm}$
Verstellbarkeit im Langloch:	$\pm 4.0\text{ mm}$
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	400002

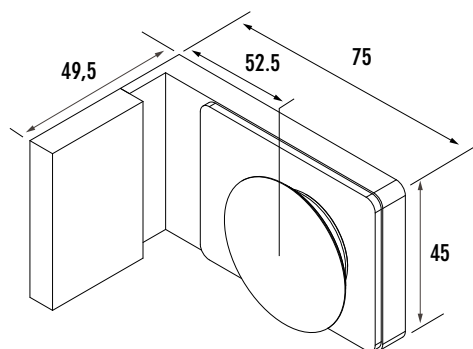


400003 | WINKELVERBINDER GLAS-WAND 90° außen stufenlos einstellbar



BESCHREIBUNG:


Winkelverbinder einstellbar für Wandbefestigung außen.
Verschraubung im Langloch mit Abdeckung.
Winkel stufenlos einstellbar.
Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckter Verschraubung.

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

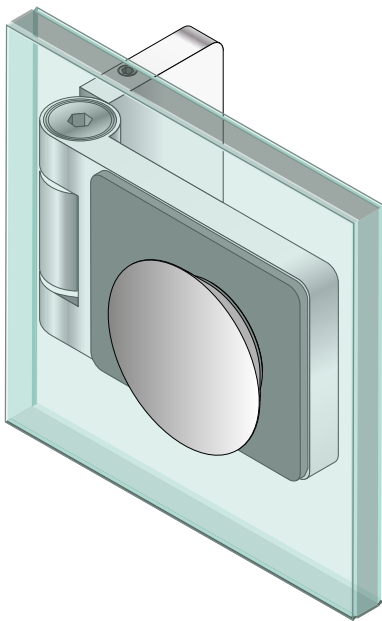

| TECHNISCHE DATEN:

Glasart:	8 mm ESG
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links/rechts
Verstellbarkeit im Konus:	± 2.5 mm
Verstellbarkeit im Langloch:	± 4.0 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	400003

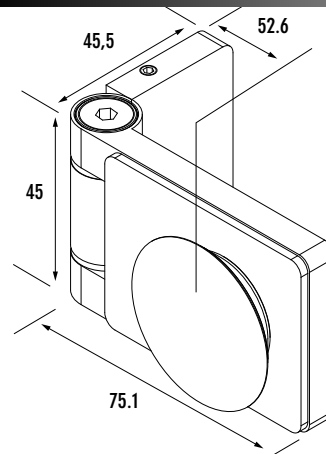


400004 | LÄNGSVERBINDER GLAS-WAND 180°



BESCHREIBUNG:


Längsverbinder Glas-Wand 180°.
Verschraubung im Langloch mit Abdeckung.
Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckter Verschraubung.

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

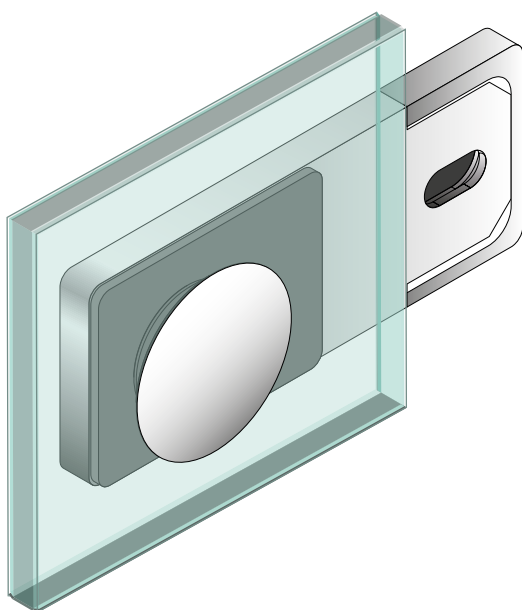


| TECHNISCHE DATEN:

Glasart:	8 mm ESG
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links/rechts
Verstellbarkeit im Konus:	$\pm 2.5\text{ mm}$
Verstellbarkeit im Langloch:	$\pm 4.0\text{ mm}$
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	400004

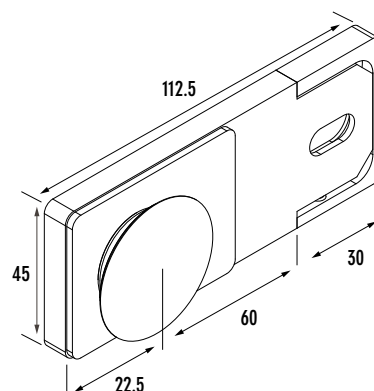


400005 | WINKELVERBINDER GLAS-GLAS 90°

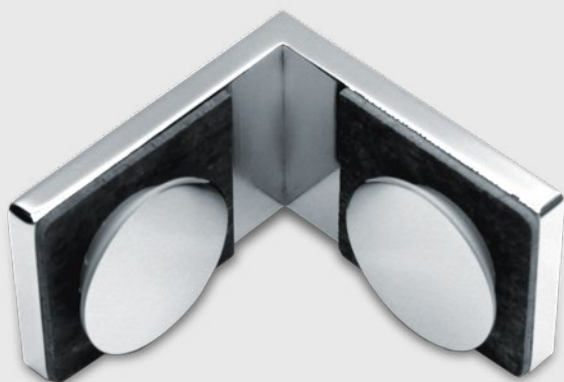

BESCHREIBUNG:


Winkelverbinder Glas-Glas 90°. Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckter Verschraubung.

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

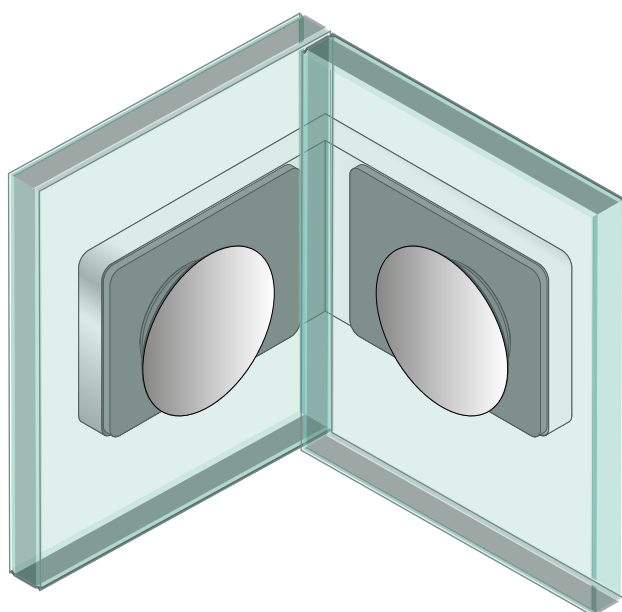


| TECHNISCHE DATEN:

Glasart:	8mm ESG
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links/rechts
Verstellbarkeit im Konus:	$\pm 2.5\text{mm}$
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	400005

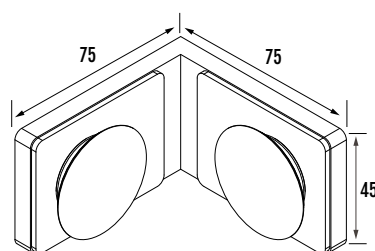


400006 | WINKELVERBINDER GLAS-GLAS 135°

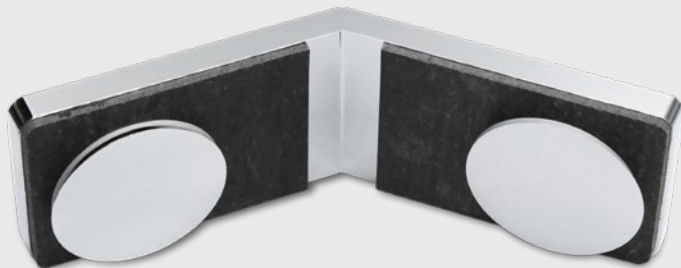

BESCHREIBUNG:


Winkelverbinder Glas-Glas 135°.
Flächenbündige Glasbefestigung mit
verdeckter Verschraubung.

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAB)

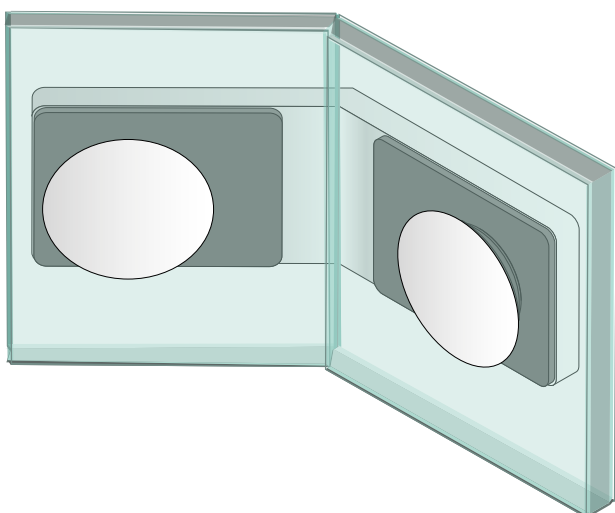


| TECHNISCHE DATEN:

Glasart:	8mm ESG
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links/rechts
Verstellbarkeit im Konus:	$\pm 2.5\text{mm}$
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	400006

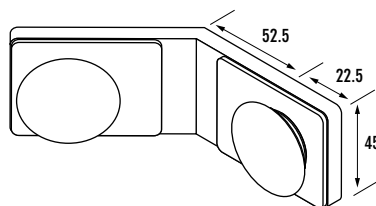


400007 | WINKELVERBINDER GLAS-GLAS 270°

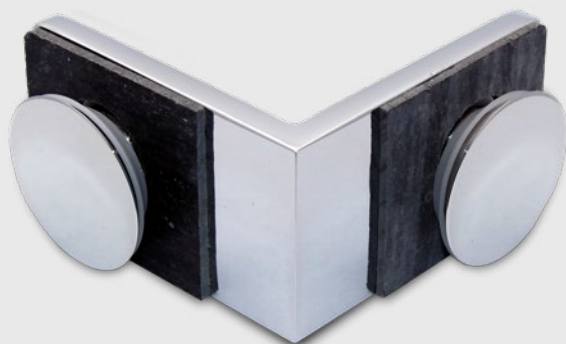

BESCHREIBUNG:


Winkelverbinder Glas-Glas 270°. Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckter Verschraubung.

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

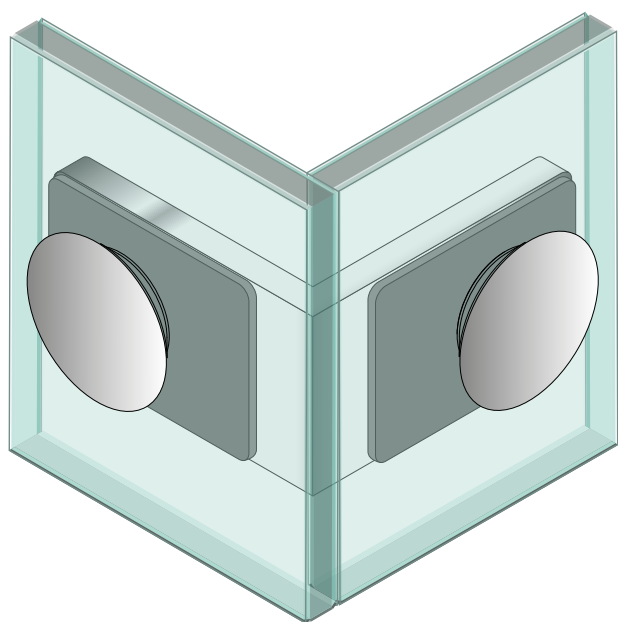

| TECHNISCHE DATEN:


Glasart:	8 mm ESG
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links/rechts
Verstellbarkeit im Konus:	± 2.5 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	400007



400007 | Winkelverbinder Glas-Glas 270° als T-Verbinder

BESCHREIBUNG:

Winkelverbinder Glas-Glas 270° (wie nebenstehend).
Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckter Verschraubung.
Einsatz als T-Verbinder für spezielle Konstruktionen.

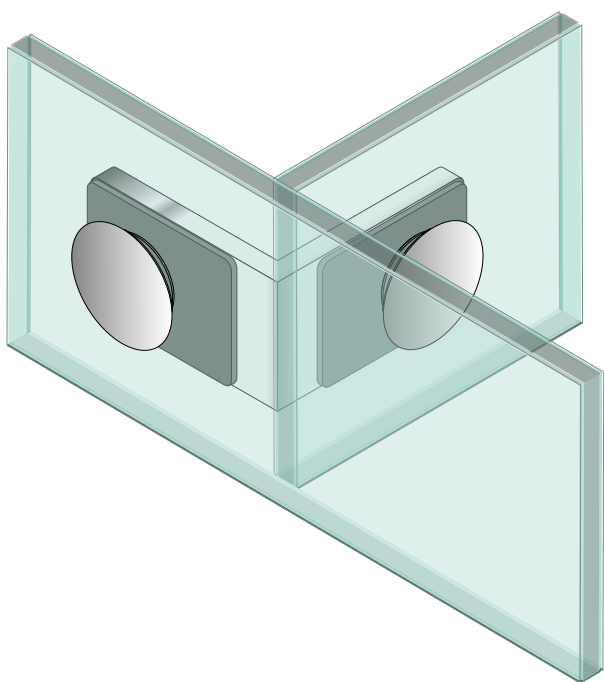


400008 | WINKELVERBINDER GLAS-GLAS EINSTELLBAR



BESCHREIBUNG:


Winkelverbinder Glas-Glas einstellbar.
Flächenbündige Glasbefestigung mit
verdeckter Verschraubung.

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

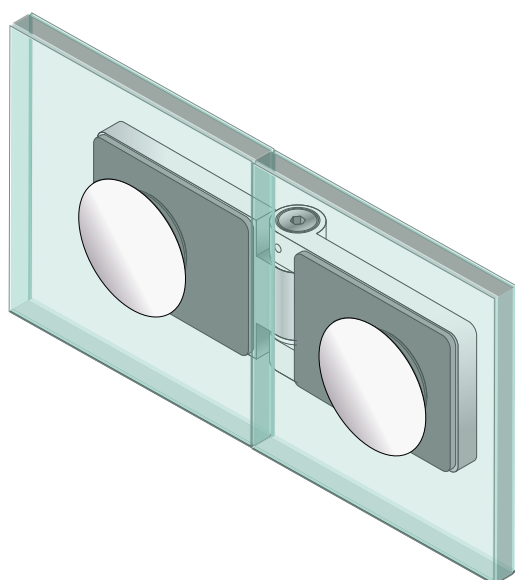

| TECHNISCHE DATEN:

Glasart:	8mm ESG
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links/rechts
Verstellbarkeit im Konus:	$\pm 2.5\text{mm}$
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	400008

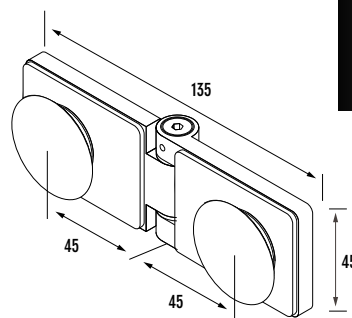

400009 | LÄNGSVERBINDER GLAS-GLAS 180°


STANDARD



BESCHREIBUNG:


Längsverbinder Glas-Glas 180°.
Flächenbündige Glasbefestigung mit
verdeckter Verschraubung.

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

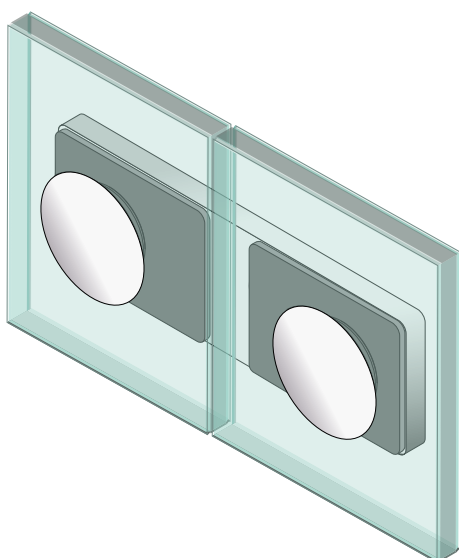

| TECHNISCHE DATEN:

Glasart:	8 mm ESG
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links/rechts
Verstellbarkeit im Konus:	± 2.5 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	400009

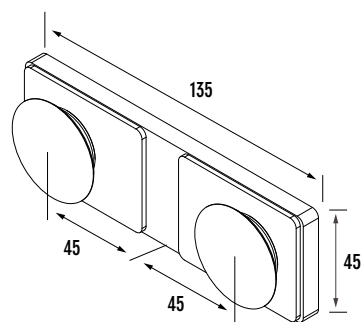




400011 | GLAS-WAND VERBINDER



BESCHREIBUNG:


Universal einsetzbarer Glas-Wand Verbinder für 8-10mm Glas mit Verschraubung im Langloch. Variable Glasbefestigung mittels Druckschraube und Abdeckung.

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

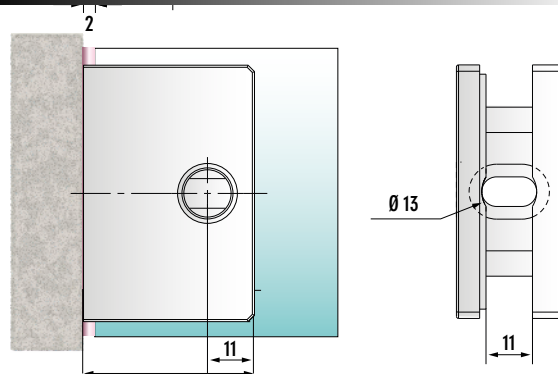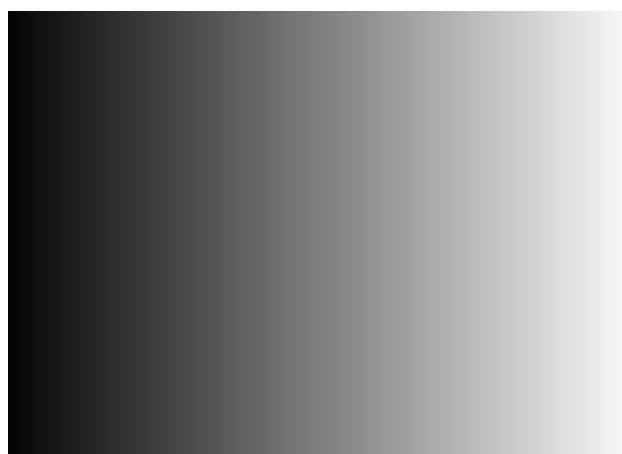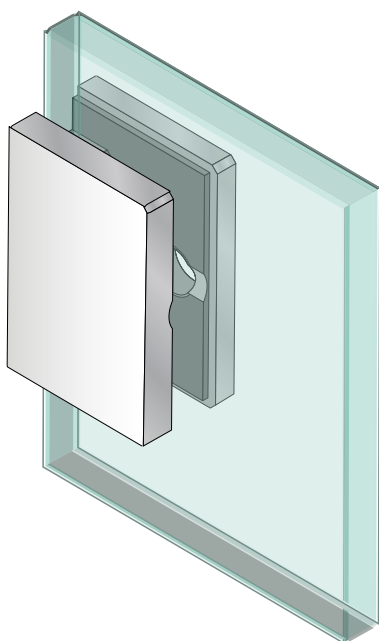

| TECHNISCHE DATEN:

Glasart:	8-10 mm ESG
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links/rechts
Verstellbarkeit im Langloch:	± 3.5 mm
Verstellbarkeit im Glasausschnitt:	± 4.0 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	400011




401001 | SCHARNIER GLAS-WAND 90° AUSSEN



BESCHREIBUNG:

Scharnier Glas-Wand 90° mit Wandbefestigung außen.
Türe nach **außen** öffnend. Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckter Verschraubung.
Wandverschraubung im Langloch mit Abdeckung.

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

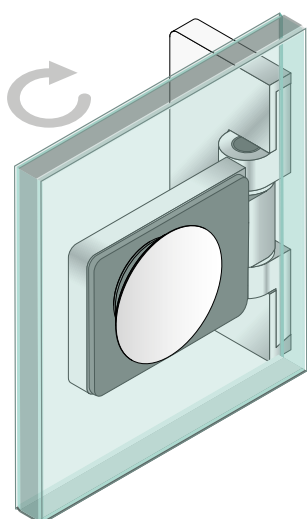


| TECHNISCHE DATEN:


Glasart:	8 mm ESG
Tragkraft:	50 kg bei zwei Bändern
Türbreite max:	1000 mm
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links/rechts
Verstellbarkeit im Konus:	± 2.5 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	401001

| EMPFOHLENE DICHTUNGEN:

Art.-Nr.:	900112
Bezeichnung:	Streifdichtung 13mm

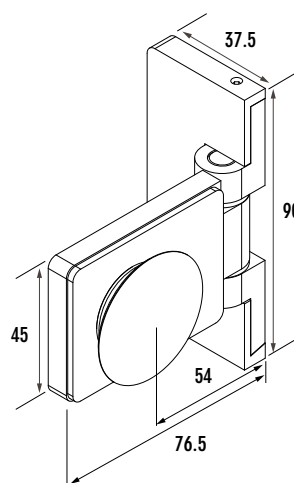


401002 | SCHARNIER GLAS-WAND 90° INNEN

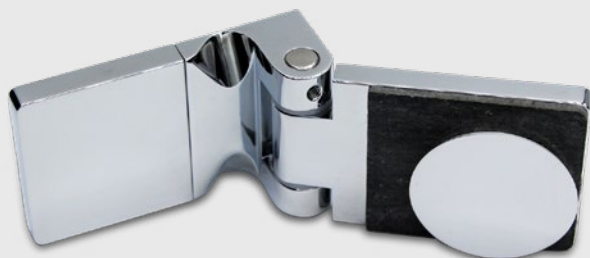

BESCHREIBUNG:

Scharnier Glas-Wand 90° mit Wandbefestigung innen. Türe nach **außen** öffnend. Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckter Verschraubung. Wandverschraubung im Langloch mit Abdeckung.

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

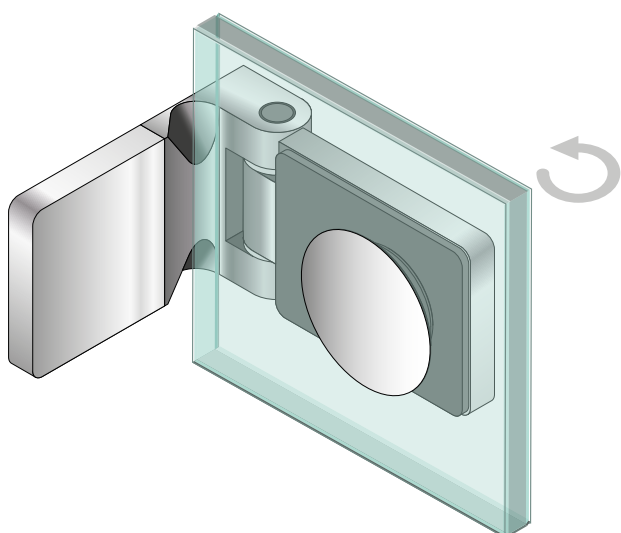


| TECHNISCHE DATEN:

Glasart:	8 mm ESG
Tragkraft:	50 kg bei zwei Bändern
Türbreite max:	1000 mm
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links/rechts
Verstellbarkeit im Konus:	± 2.5 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	401002

| EMPFOHLENE DICHTUNGEN:

Art.-Nr.:	900112
Bezeichnung:	Streifdichtung 13mm

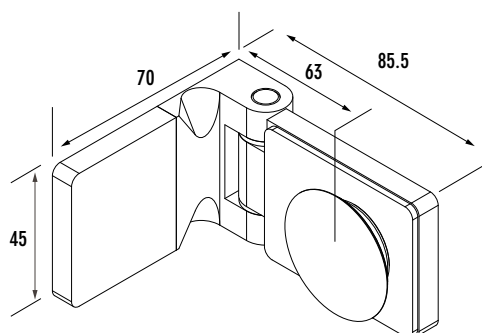


401003 | SCHARNIER GLAS-WAND 180°



BESCHREIBUNG:

Scharnier Glas-Wand 180° für Wandbefestigung außen. Türe nach außen öffnend. Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckter Verschraubung. Wandverschraubung im Langloch mit Abdeckung.

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

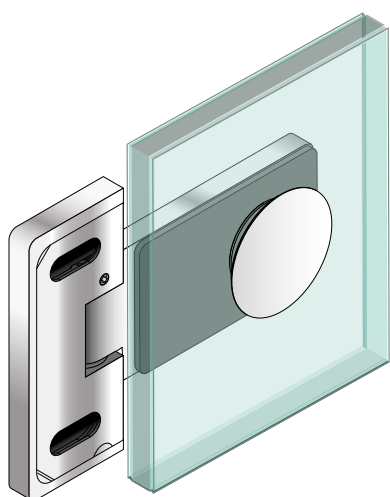


| TECHNISCHE DATEN:


Glasart:	8 mm ESG
Tragkraft:	50 kg bei zwei Bändern
Türbreite max:	1000 mm
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links/rechts
Verstellbarkeit im Konus:	± 2.5 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	401003

| EMPFOHLENE DICHTUNGEN:

Art.-Nr.:	900112
Bezeichnung:	Streifdichtung 13mm

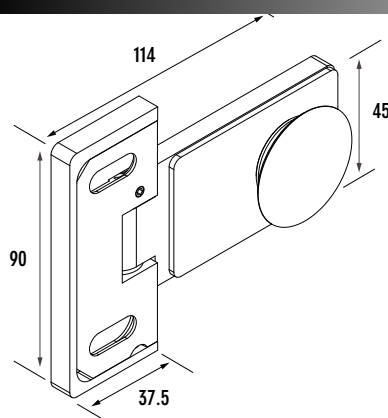


401004 | SCHARNIER GLAS-GLAS 90°

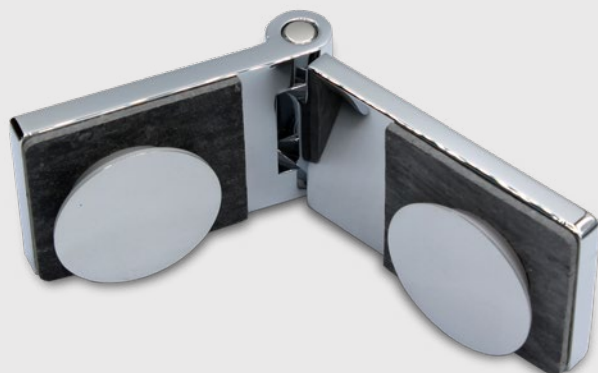

BESCHREIBUNG:

Scharnier Glas-Glas 90°.
Türe nach außen öffnend (bis 270°).
Flächenbündige Glasbefestigung mit
verdeckter Verschraubung.

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

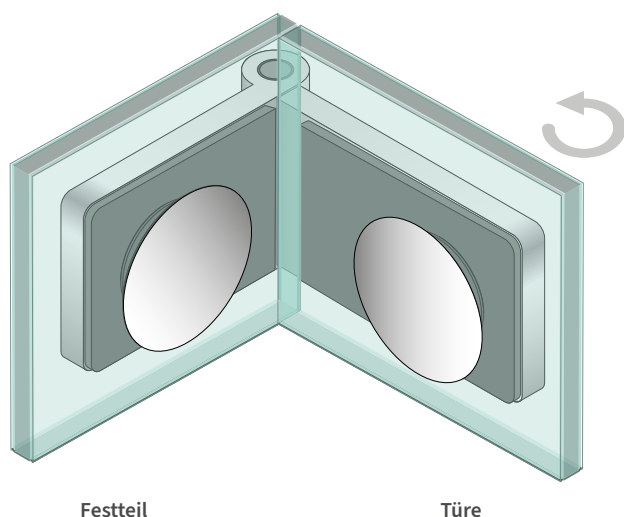


Festteil

Türe

| TECHNISCHE DATEN:

Glasart:	8 mm ESG
Tragkraft:	50 kg bei zwei Bändern
Türbreite max:	1000 mm
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links/rechts
Verstellbarkeit im Konus:	± 2.5 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	401004

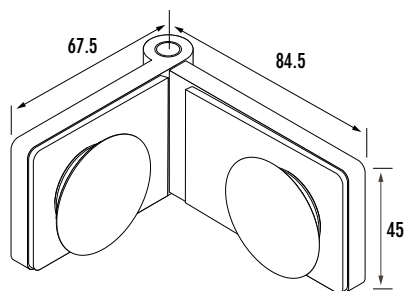


| EMPFOHLENE DICHTUNGEN:

Art.-Nr.:	900111
Bezeichnung:	Streifdichtung 8mm

401005 | SCHARNIER GLAS-GLAS 180°**BESCHREIBUNG:**


Scharnier Glas-Glas 180°.
Nach außen öffnend.
Flächenbündige Glasbefestigung mit
verdeckter Verschraubung.
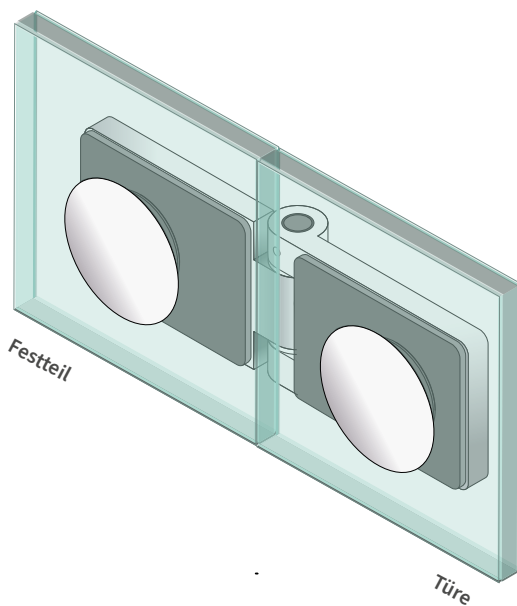
| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)**| TECHNISCHE DATEN:**

Glasart:	8 mm ESG
Tragkraft:	50 kg bei zwei Bändern
Türbreite max:	1000 mm
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links/rechts
Verstellbarkeit im Konus:	± 2.5 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	401005

| EMPFOHLENE DICHTUNGEN:

Art.-Nr	900121/900122
Bezeichnung	Mitteldichtprofil 135°/180°

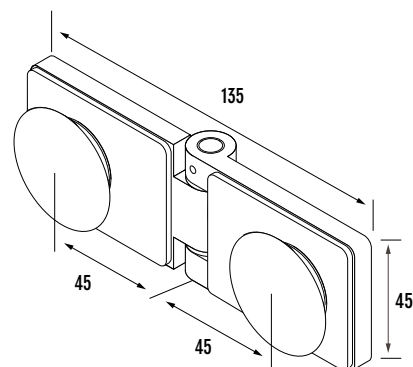


402001 | HEBE-SENK SCHARNIER GLAS-WAND 90° LINKS



BESCHREIBUNG:

Scharnier Glas-Wand 90° mit Hebe-Senk Mechanismus.
DIN links außen öffnend.
Nullage einstellbar. Abhebung: 4 mm.
Mit Aushebelschutz.
Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckter Verschraubung.
Wandverschraubung im Langloch mit Abdeckung.

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

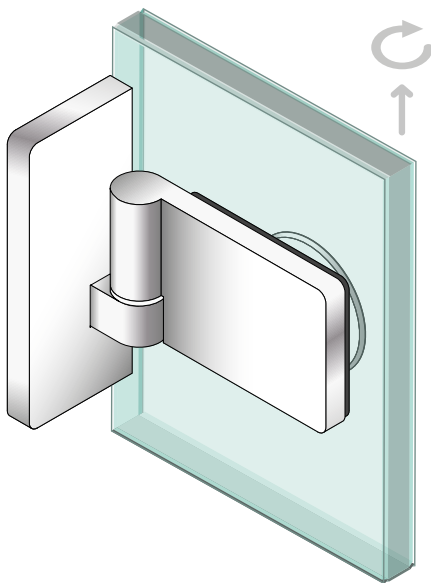


| TECHNISCHE DATEN:


Glasart:	8 mm ESG
Tragkraft:	50 kg bei zwei Bändern
Türbreite max:	1000 mm
Abhebung:	4 mm
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links
Verstellbarkeit im Konus:	± 2.5 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	402001

| EMPFOHLENE DICHTUNGEN:

Art.-Nr.:	900112
Bezeichnung:	Streifdichtung 13 mm

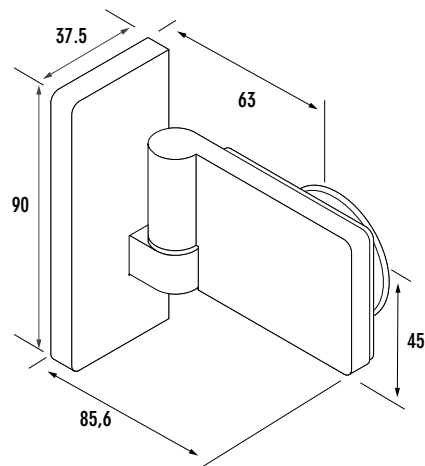


402002 | HEBE-SENK SCHARNIER GLAS-WAND 90° links mit Tragarm

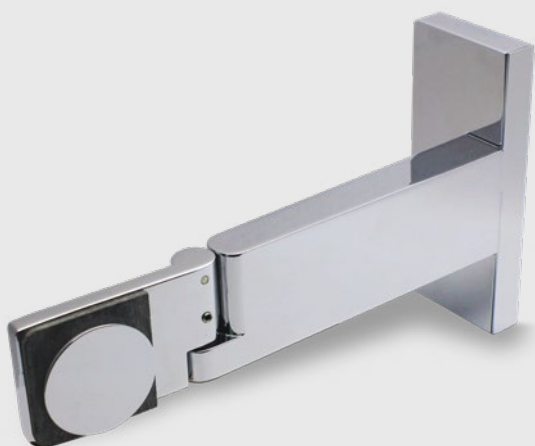

BESCHREIBUNG:

Scharnier Glas-Wand 90° mit Hebe-Senk Mechanismus.
DIN links außen öffnend.
Verlagerter Drehpunkt bei 160 mm
Nullage einstellbar. Abhebung: 4 mm.
Mit Aushebelschutz. Flächenbündige Glasbefestigung
mit verdeckter Verschraubung.
Wandverschraubung im Langloch mit Abdeckung.

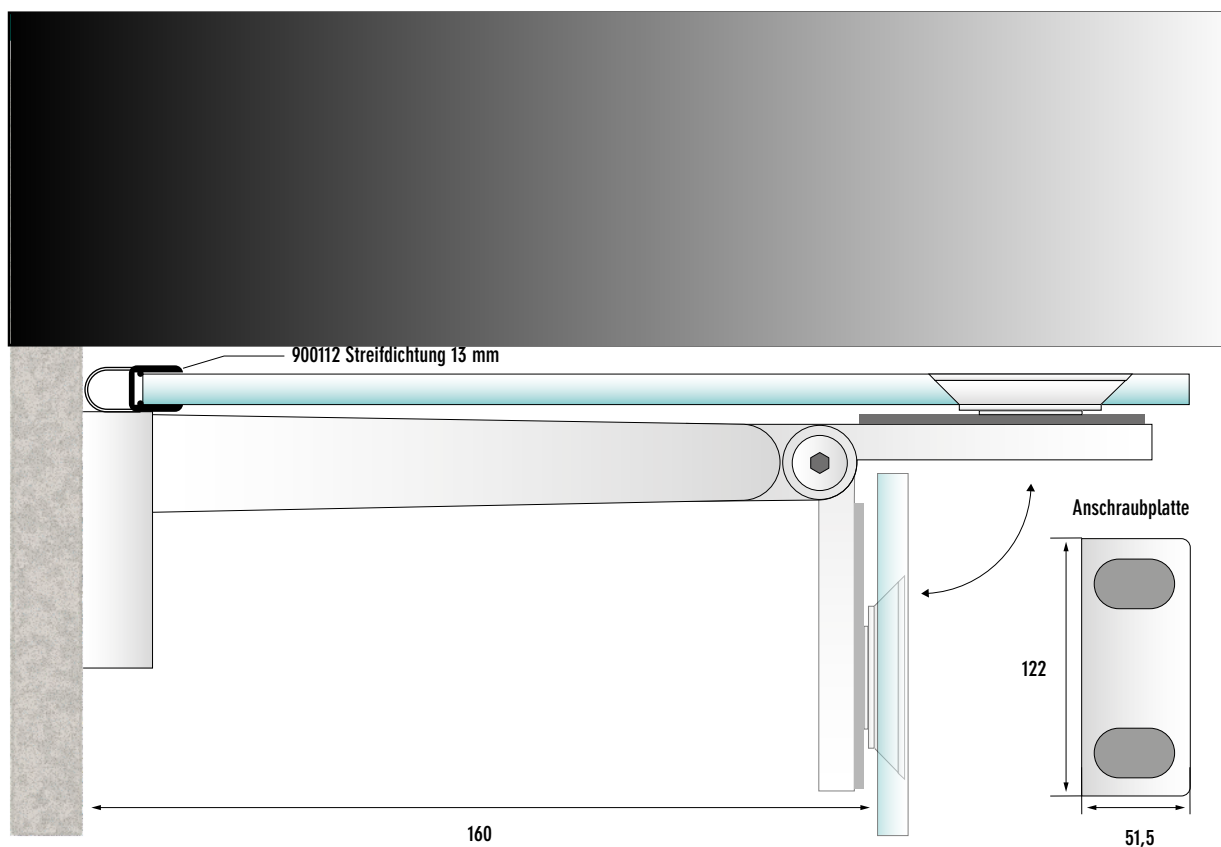

| TECHNISCHE DATEN:

Glasart:	8 mm ESG
Tragkraft:	40 kg bei zwei Bändern
Türbreite max:	850 mm
Abhebung:	4 mm
Verlagerter Drehpunkt:	160 mm
Material:	Messing massiv

Verwendung:	links
Verstellbarkeit im Konus:	± 2.5 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	402002

| EMPFOHLENE DICHTUNGEN:

Art.-Nr.:	900112
Bezeichnung:	Streifdichtung 13 mm


402003 | HEBE-SENK SCHARNIER GLAS-GLAS 180° LINKS



BESCHREIBUNG:

Scharnier Glas-Glas 180° mit Hebe-Senk Mechanismus.
DIN links außen öffnend.
Nullage einstellbar. Abhebung: 4 mm.
Mit Aushebelschutz.
Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckter Verschraubung.

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

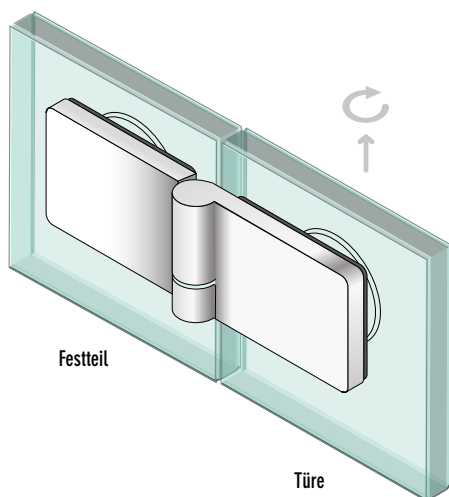


| TECHNISCHE DATEN:

Glasart:	8 mm ESG
Tragkraft:	50 kg bei zwei Bändern
Türbreite max:	1000 mm
Abhebung:	4 mm
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links
Verstellbarkeit im Konus:	± 2.5 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	402003

| EMPFOHLENE DICHTUNGEN:

Art.-Nr.:	900122
Bezeichnung:	Mitteldichtprofil 180°

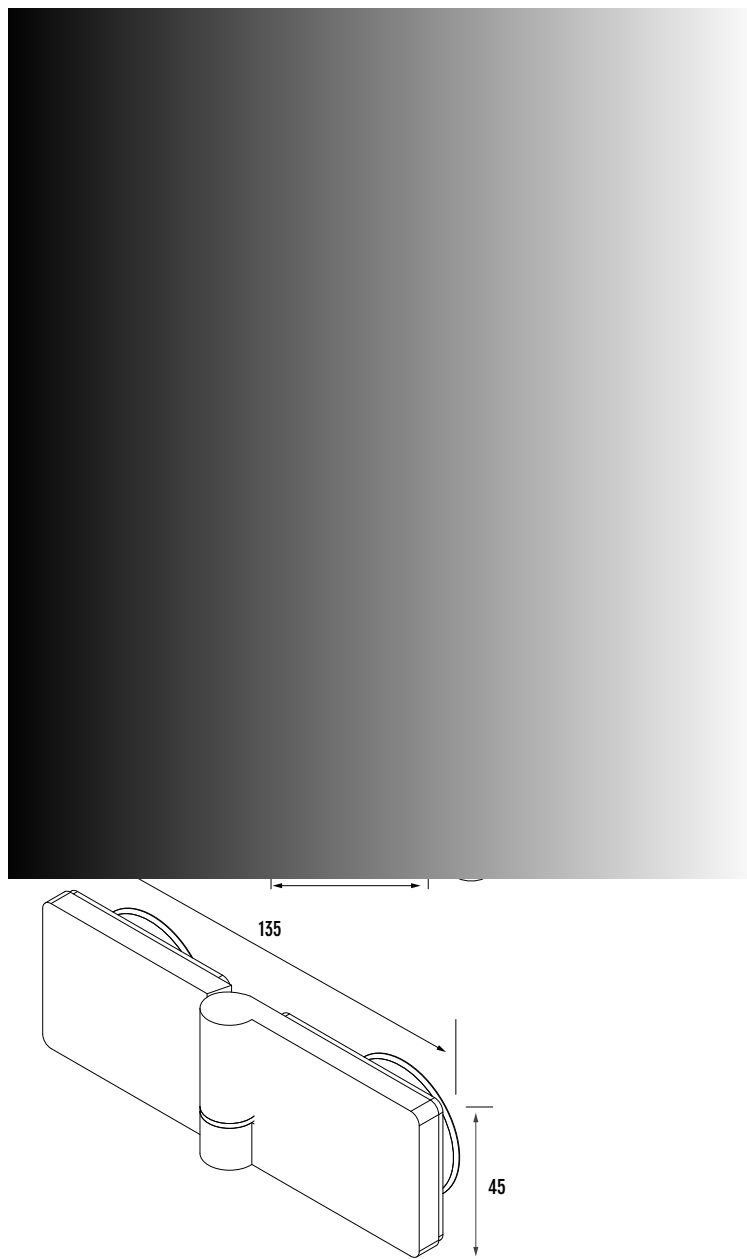

402004 | HEBE-SENK SCHARNIER GLAS-WAND 90° RECHTS




BESCHREIBUNG:

Scharnier Glas-Wand 90° mit Hebe-Senk Mechanismus.
DIN rechts außen öffnend.
Nullage einstellbar. Abhebung: 4 mm.
Mit Aushebelschutz.
Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckter Verschraubung.
Wandverschraubung im Langloch mit Abdeckung.

HEBE-SENK

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

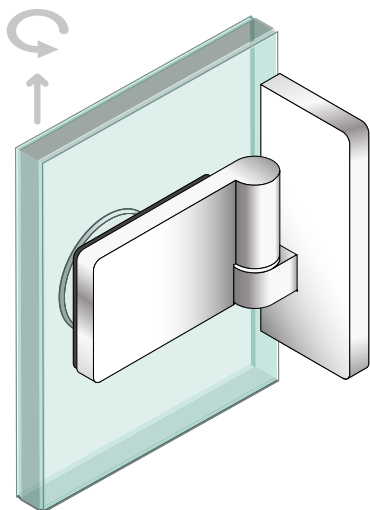


| TECHNISCHE DATEN:

Glasart:	8 mm ESG
Tragkraft:	50 kg bei zwei Bändern
Türbreite max:	1000 mm
Abhebung:	4 mm
Material:	Messing massiv
Verwendung:	rechts
Verstellbarkeit im Konus:	± 2.5 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	402004


| EMPFOHLENE DICHTUNGEN:

Art.-Nr.:	900112
Bezeichnung:	Streifdichtung 13mm

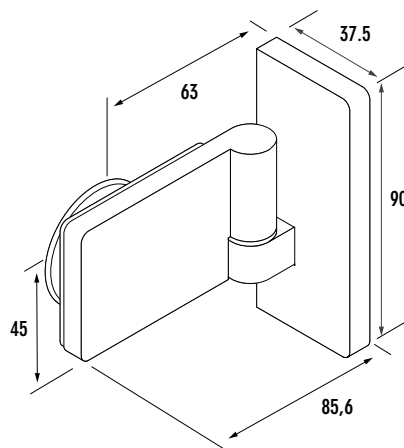

402005 | HEBE-SENK SCHARNIER GLAS-WAND 90° rechts mit Tragarm

HEBE-SENK

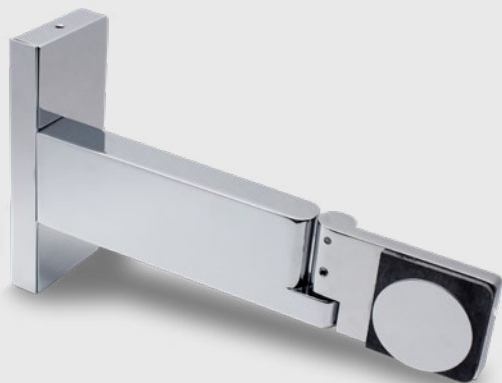

BESCHREIBUNG:


Scharnier Glas-Wand 90° mit Hebe-Senk Mechanismus. DIN links rechts öffnend.

Verlagerter Drehpunkt bei 160 mm

Nullage einstellbar. Abhebung: 4 mm.

Mit Aushebelschutz. Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckter Verschraubung.

Wandverschraubung im Langloch mit Abdeckung.

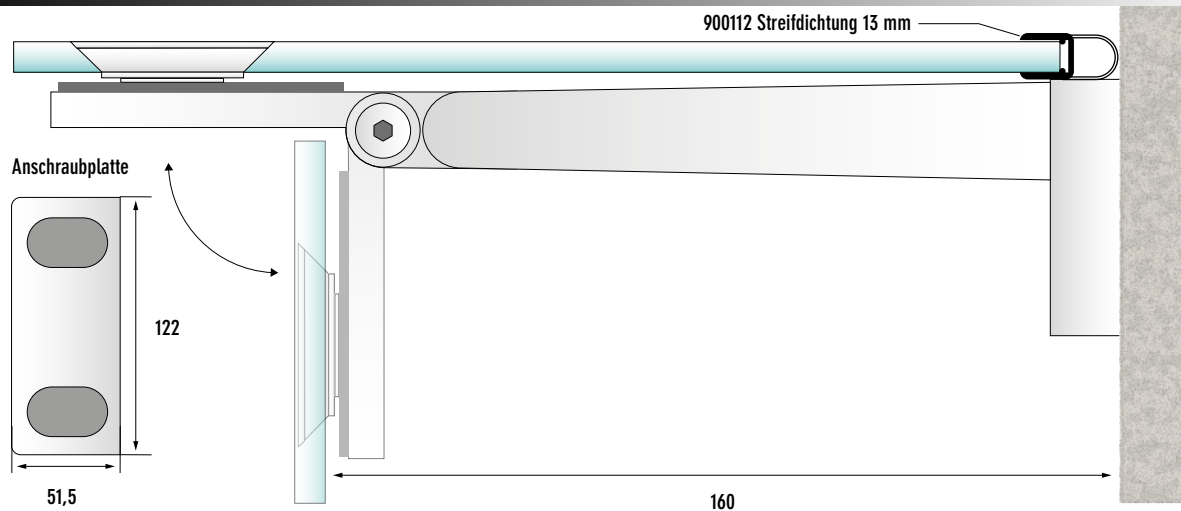

| TECHNISCHE DATEN:

Glasart:	8 mm ESG
Tragkraft:	40 kg bei zwei Bändern
Türbreite max:	850 mm
Abhebung:	4 mm
Verlagerter Drehpunkt:	160 mm
Material:	Messing massiv
Verwendung:	rechts

Verstellbarkeit im Konus:	± 2.5 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	402005

| EMPFOHLENE DICHTUNGEN:

Art.-Nr.:	900112
Bezeichnung:	Streifdichtung 13mm

402006 | HEBE-SENK SCHARNIER GLAS-GLAS 180° RECHTS




BESCHREIBUNG:

Scharnier Glas-Glas 180° mit Hebe-Senk Mechanismus.
DIN rechts außen öffnend.
Nullage einstellbar. Abhebung: 4 mm.
Mit Aushebelschutz.
Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckter Verschraubung.

HEBE-SENK

VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

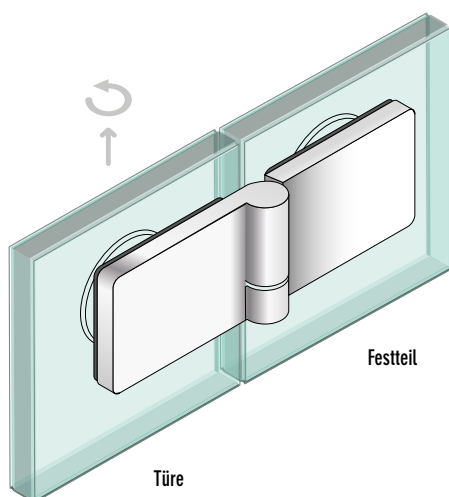


TECHNISCHE DATEN:


Glasart:	8 mm ESG
Tragkraft:	40 kg bei zwei Bändern
Türbreite max:	1000 mm
Abhebung:	4 mm
Material:	Messing massiv
Verwendung:	rechts
Verstellbarkeit im Konus:	± 2.5 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	402006

EMPFOHLENE DICHTUNGEN:

Art.-Nr.:	900122
Bezeichnung:	Mitteldichtprofil 180°

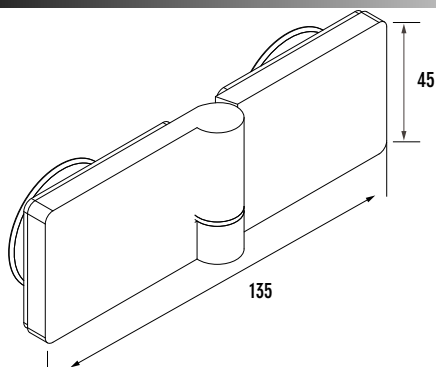


403001 | PENDELSCHARNIER GLAS-WAND 90° Anschraubplatte drehbar

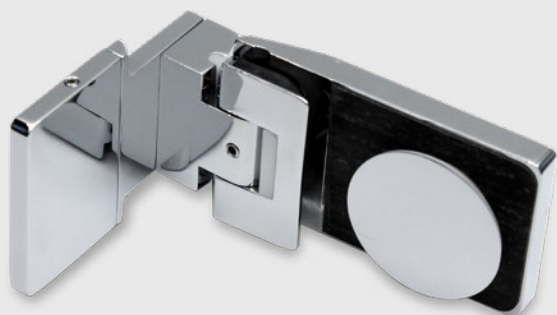

BESCHREIBUNG:

Pendelscharnier Glas-Wand 90° mit drehbarer Anschraubplatte (innen-außen). Verschraubung im Langloch mit Abdeckung. Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckter Verschraubung.

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

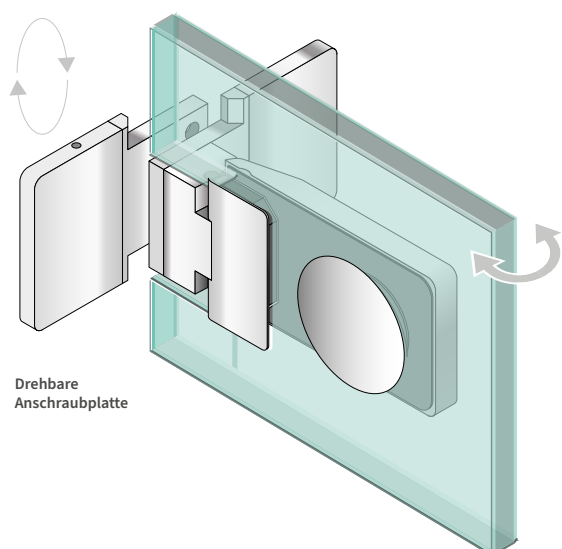


Drehbare
Anschraubplatte

| TECHNISCHE DATEN:

Glasart:	8 mm ESG
Tragkraft:	40 kg bei zwei Bändern
Türbreite max:	900 mm
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links/rechts
Verstellbarkeit im Konus:	± 2.0 mm
Verstellbarkeit im Langloch:	± 4.0 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	403001

| EMPFOHLENE DICHTUNGEN:

Art.-Nr.:	900112
Bezeichnung:	Streifdichtung 13 mm

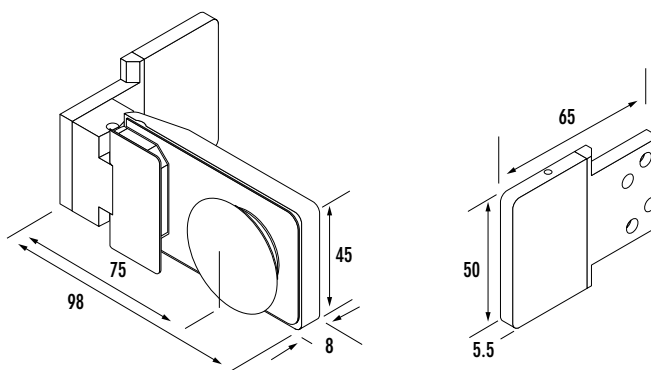


403002 | PENDELSCHARNIER GLAS-GLAS 180°



BESCHREIBUNG:

Pendelscharnier Glas-Glas 180°. Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckten Verschraubungen. Streifdichtung durchgehend.

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

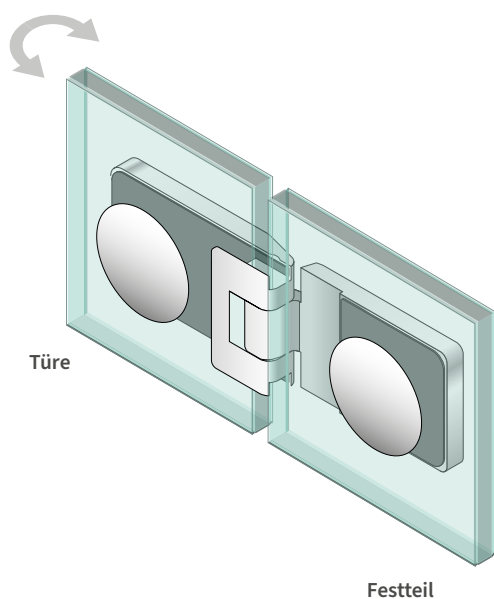


| TECHNISCHE DATEN:

Glasart:	8 mm ESG
Tragkraft:	40 kg bei zwei Bändern
Türbreite max:	900 mm
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links/rechts
Verstellbarkeit im Konus:	± 2.0 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	403002

| EMPFOHLENE DICHTUNGEN:

Art.-Nr.:	900111
Bezeichnung:	Streifdichtung 8 mm

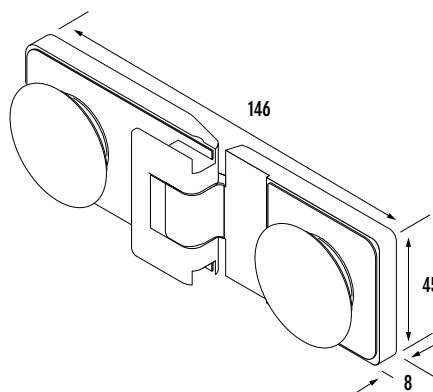

403007 | PENDEL-HEBE-SENK SCHARNIER GLAS-GLAS 180° links




BESCHREIBUNG:

Pendelscharnier Glas-Glas 180° links mit Hebe-Senk Mechanismus.
Abhebung 3,5mm.
Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckten Verschraubungen und Streifdichtung durchgehend.

PENDEL

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

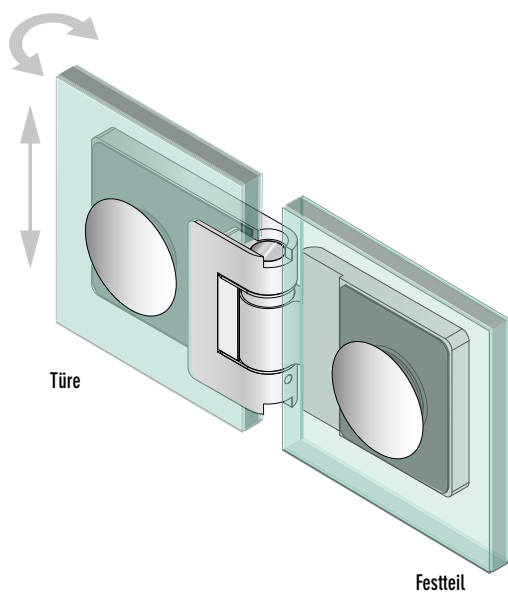


| TECHNISCHE DATEN:

Glasart:	8 mm ESG
Tragkraft:	50 kg bei zwei Bändern
Türbreite max:	1000 mm
Abhebung:	3.5 mm
Material:	Messing massiv
Verwendung:	links
Verstellbarkeit im Konus:	± 2.5 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	403007

| EMPFOHLENE DICHTUNGEN:

Art.-Nr.:	900111
Bezeichnung:	Streifdichtung 8 mm

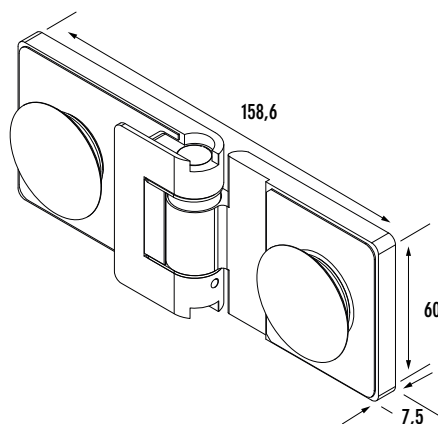


403010 | PENDEL-HEBE-SENK SCHARNIER GLAS-GLAS 180° rechts



BESCHREIBUNG:

Pendelscharnier Glas-Glas 180° rechts mit Hebe-Senk Mechanismus.
Abhebung 3,5mm.
Flächenbündige Glasbefestigung mit verdeckten Verschraubungen und Streifdichtung durchgehend.

| VERWENDUNG (OHNE SPALTMAß)

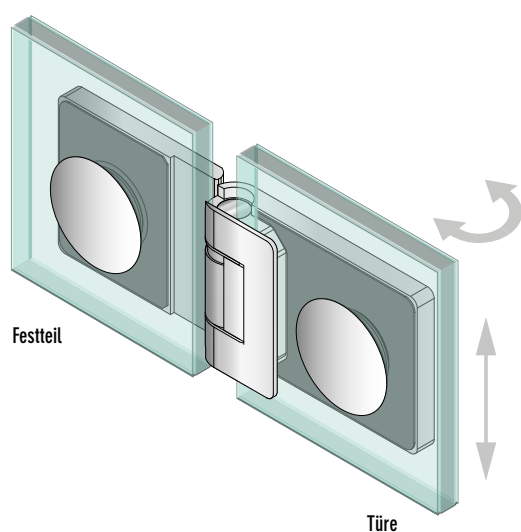


| TECHNISCHE DATEN:

Glasart:	8 mm ESG
Tragkraft:	50 kg bei zwei Bändern
Türbreite max:	1000 mm
Abhebung:	3.5 mm
Material:	Messing massiv
Verwendung:	rechts
Verstellbarkeit im Konus:	± 2.5 mm
Oberfläche:	glanzverchromt
Art.-Nr.:	403010




| EMPFOHLENE DICHTUNGEN:

Art.-Nr.:	900111
Bezeichnung:	Streifdichtung 8 mm



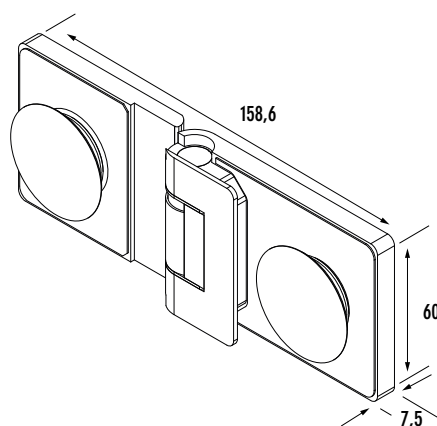


GRIFFE / HALTER / ZUBEHÖR



404001 | TÜRGRIFF RUND flächenbündig (für 8mm Glas)

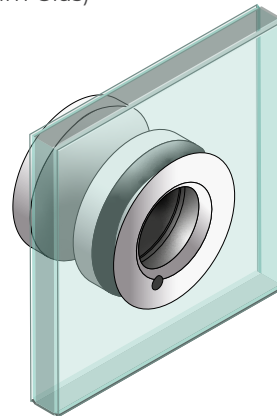

404002 | TÜRGRIFF BEIDSEITIG vierkant (für 6-10mm Glas)

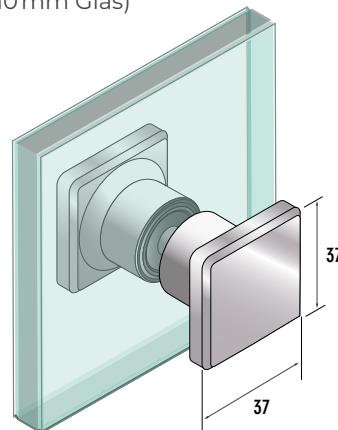

404003 | TÜRGRIFF BEIDSEITIG vierkant mit Anschlagdämpfer für Falttüren (für 6-8mm Glas)


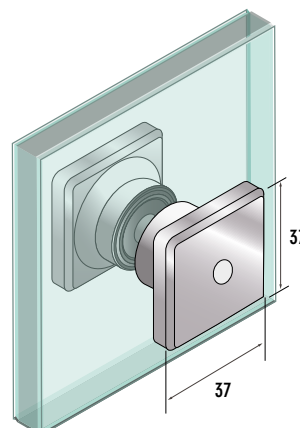


GRIFFE / HALTER / ZUBEHÖR

484001 | TÜRGRIFF RUND beidseitig Ø30 (für 6-12 mm Glas)*





* Material: Messing massiv, glanzverchromt ; Produktion intern.

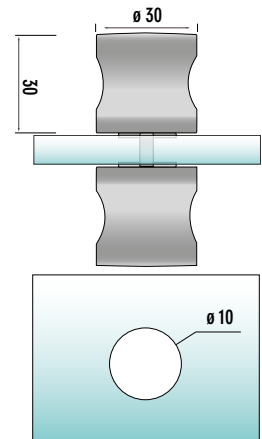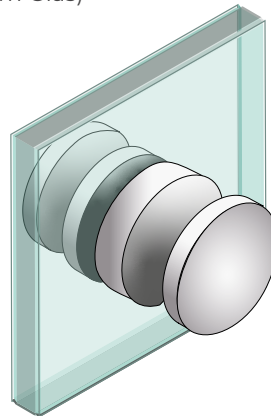

484002 | TÜRGRIFF RUND beidseitig Ø45 (für 8-12 mm Glas)*





* Material: Messing massiv, glanzverchromt ; Produktion intern.

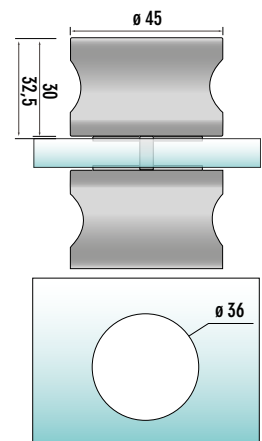
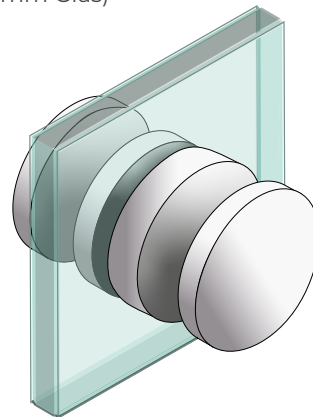


GRIFFE / HALTER / ZUBEHÖR

406003 | SET HANDTUCHHALTER geschlossen (1000 mm kürzbar)

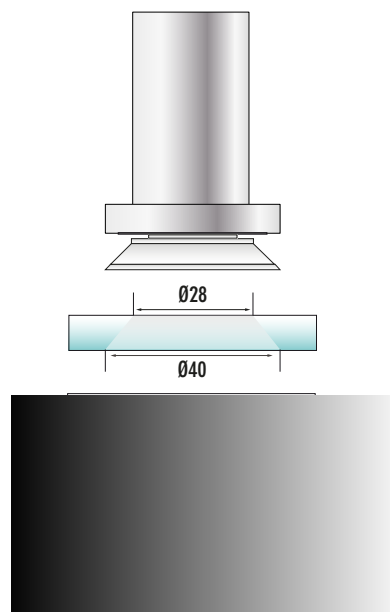
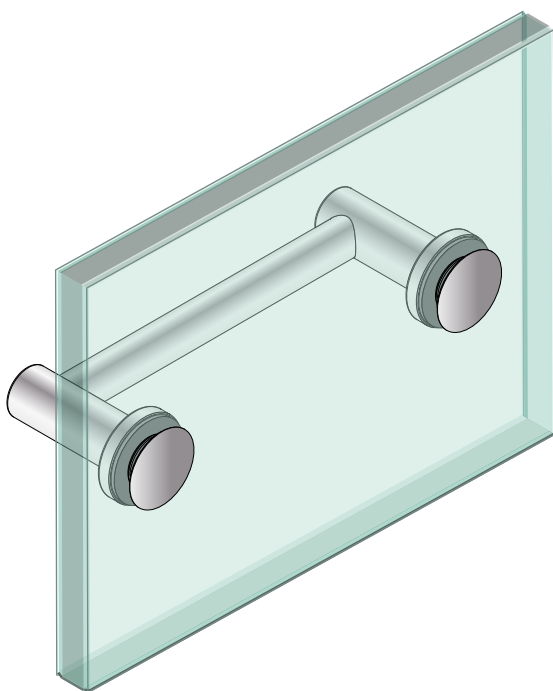


406004 | SET HANDTUCHHALTER offen (1000 mm kürzbar)

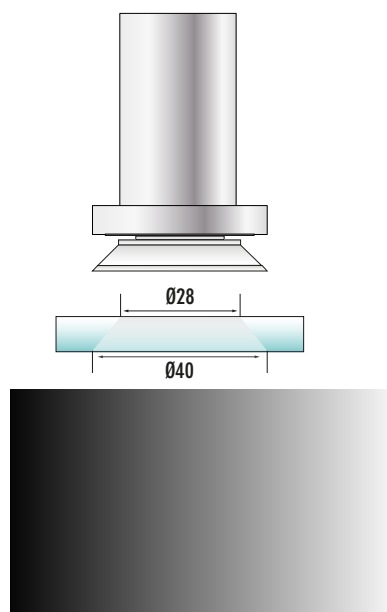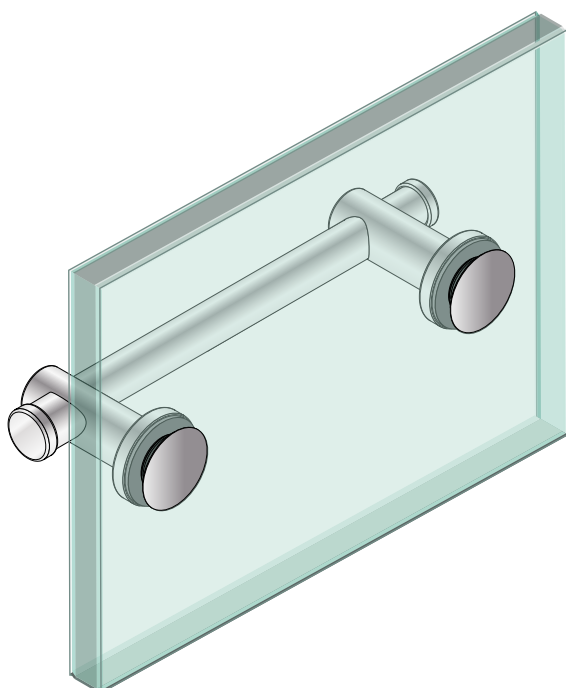


GRIFFE / HALTER / ZUBEHÖR


406010 | ABDECKPLATTE glanzverchromt

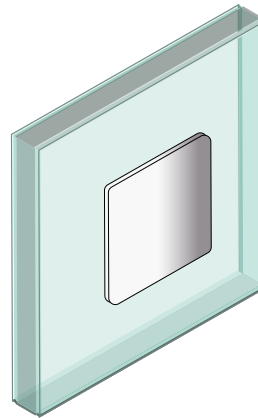


ABZUGSMÄßE DICHUNGEN




900101 | MAGNETDICHTUNG 90°




900102 | MAGNETDICHTUNG 135°




900103 | MAGNETDICHTUNG 1-180°




900104 | MAGNETDICHTUNG 2-180°




900105 | MAGNETDICHTUNG 1-90°




900111 | STREIFDICHTUNG 8mm




900112 | STREIFDICHTUNG 13mm




900121 | MITTELDICHTPROFIL 135°




900122 | MITTELDICHTPROFIL 180°




900125 | SPALTDICHTUNG




900131 | ANSCHLAGDICHTUNG 90°




900132 | ANSCHLAGDICHTUNG 180°



900141 | WASSERABWEISPROFIL LANG



900142 | WASSERABWEISPROFIL KURZ



900143 | WASSERABWEISPROFIL MIT DICHTSCHLAUCH